




Contraventanas

www.ventanasmagna.com

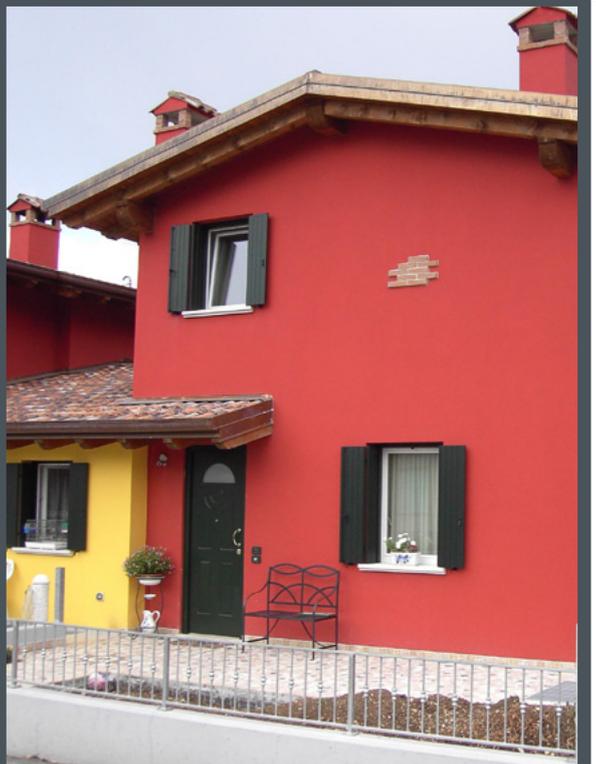

Contraventanas tipo "Z"

Sistema Scuro alla veneta

Sistema de obscurecimiento exterior que puede ser reforzado y es disponible en el color blanco y en los indicados en nuestras descripciones técnicas.

1. La profundidad del golpe del marco de 42 mm permite una gran tolerancia al momento del montaje y, consecuentemente, mejora y facilita la regulación de las hojas. Además, la esquina redondeada e inclinada hace la mallorquina aún más agradable desde un punto de vista estético.

2. El refuerzo del marco ofrece a los tornillos del marco de hierro y de fijación una sólida base de apoyo y una mejor resistencia a los tirones y a las solicitaciones.

3. El solape del marco es recortable para el montaje del cerramiento al interior del hueco de la pared.

4. La cámara de refuerzo de la hoja permite la inserción

de un refuerzo 20x30 de 0,8 mm, que es conectado con la hoja por medio de tornillos para bisagras.

5. Smipanel de 90 mm y panel de 146 mm, que pueden ser acoplados con cola y tornillos transversales.


6. La cavidad para la junta del marco es útil, si no hay silicona, para insertar una junta que, una vez instalada, impide las infiltraciones entre el muro y el marco.

7. La cámara que acabamos de mencionar permite fijar los tornillos de montaje de manera que ellos desaparezcan.


8. El fondo del marco es extensible para la inserción de una mosquitera o, más sencillamente, para dar una profundidad mayor al pretil.

9. La inserción a saltos de espesores compensativos facilita el montaje y permite una regulación rápida, fácil y precisa.


Formato de marco



Sin marco




Paso libre

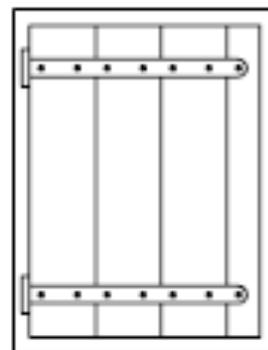


Perimetral


Modelos de contraventanas




1 hoja rígida
- Duela de 146 mm.




1 hoja partida
- Duela de 90 mm.




1 hoja partida
- Duela de 146 mm. v

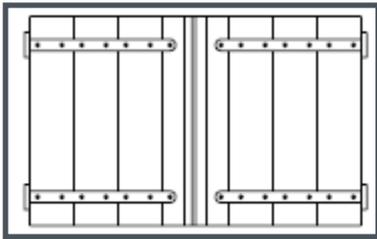

2 hojas rígidas
- Duela de 146 mm.

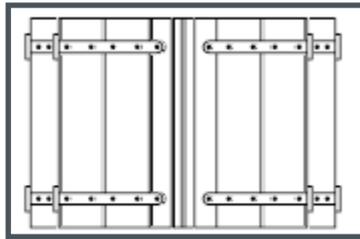


2 hojas partidas
- Duela de 90 mm.

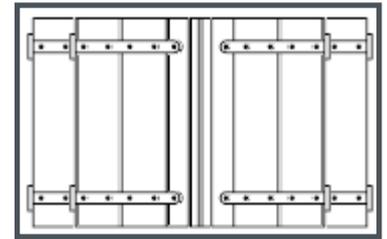


2 hojas partidas
- Duela de 146 mm.

Modelos de bisagras




Montaje a marco




Montaje a pared


Formatos de marco

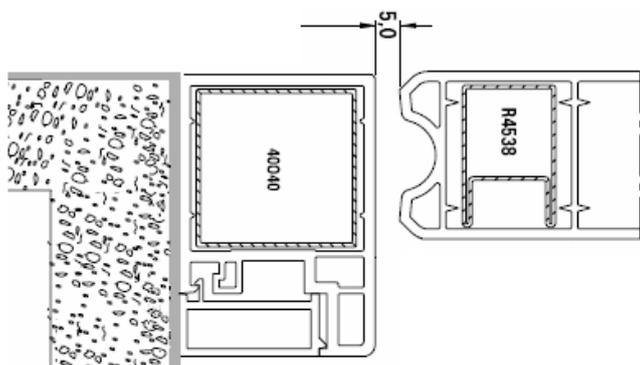



Al borde de moqueta

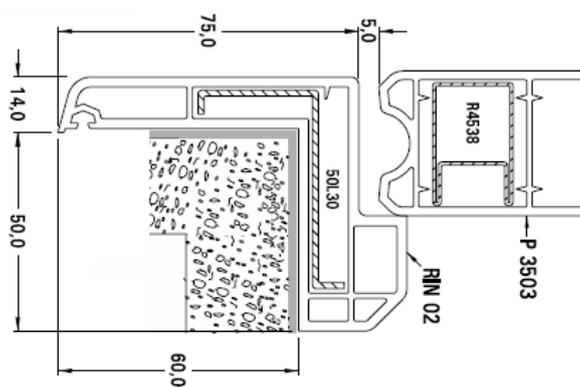


Marco de renovación

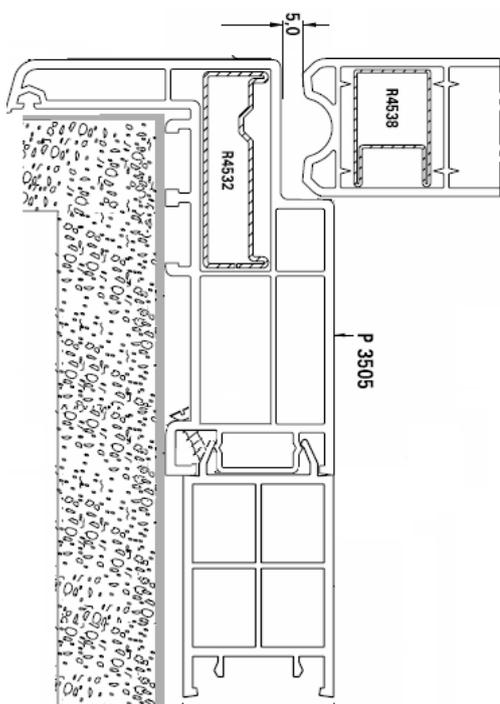


Genérico

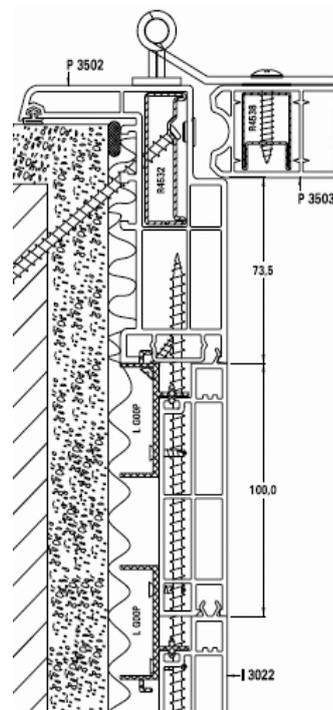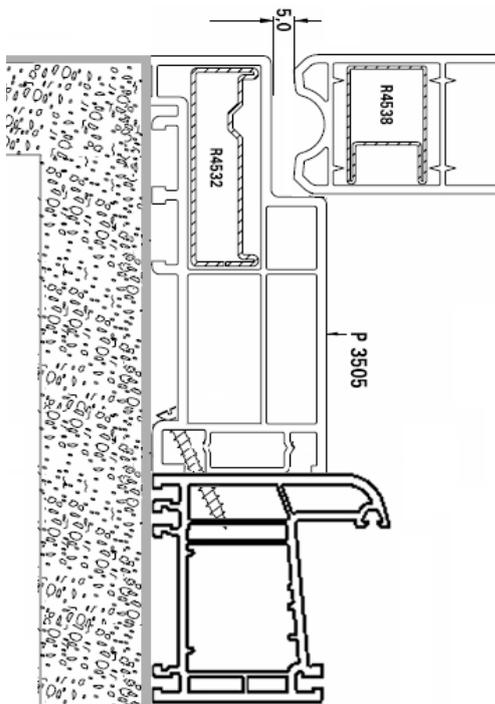


Formatos de pala

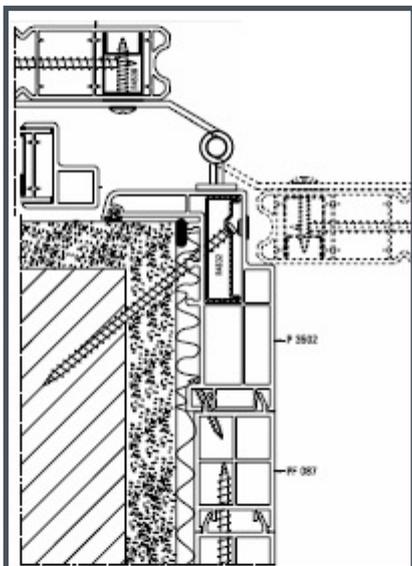


Serie SFX
- Hoja partida a rás de fachada.

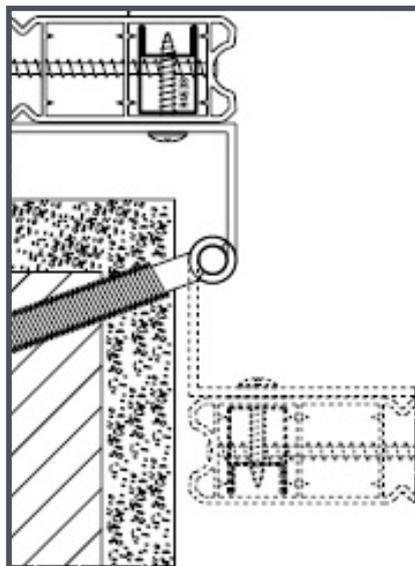


DN + nº taladros
- Especial (consultar).

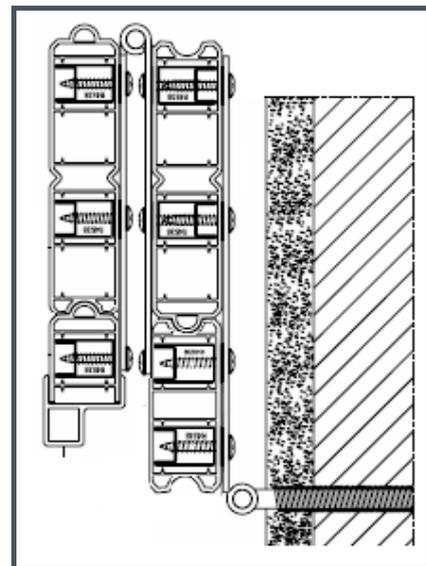

Serie DLX sin marco
- Hoja partida exterior de fachada.

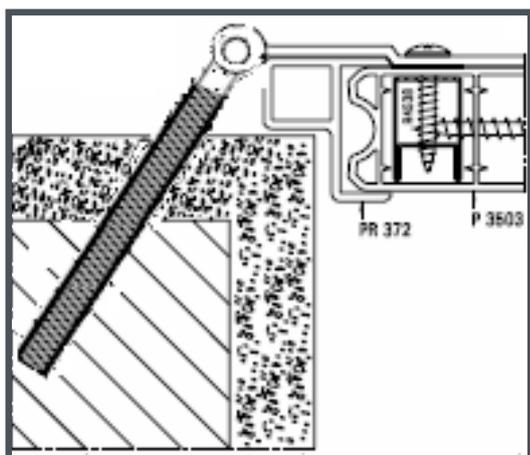


Serie SZX sin marco
- Hoja partida a exterior de fachada

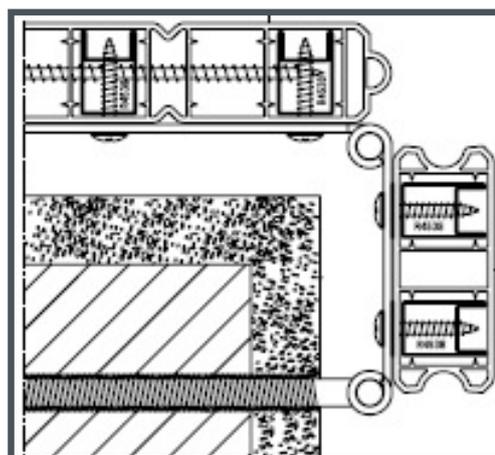


Serie SLX sin marco
- Hoja partida con salto de mocheta


Modelos de anclaje

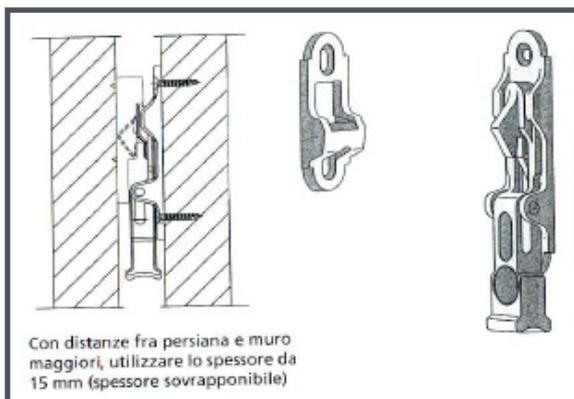


Fijación entre hojas

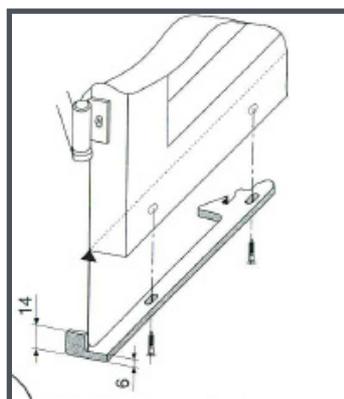


Fijador Konfort inferior

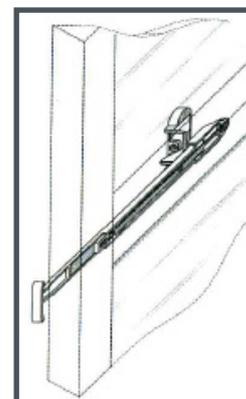


Fijador Konfort frontal en fachada

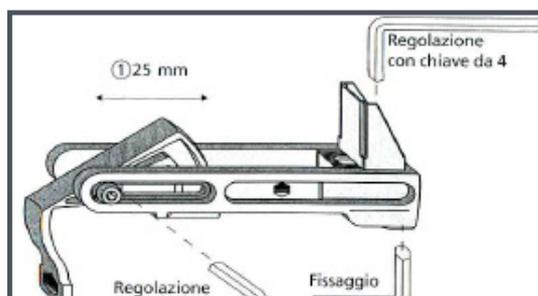

Fijación a muro

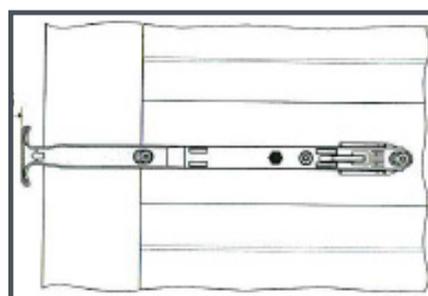

Fijador Konfort frontal

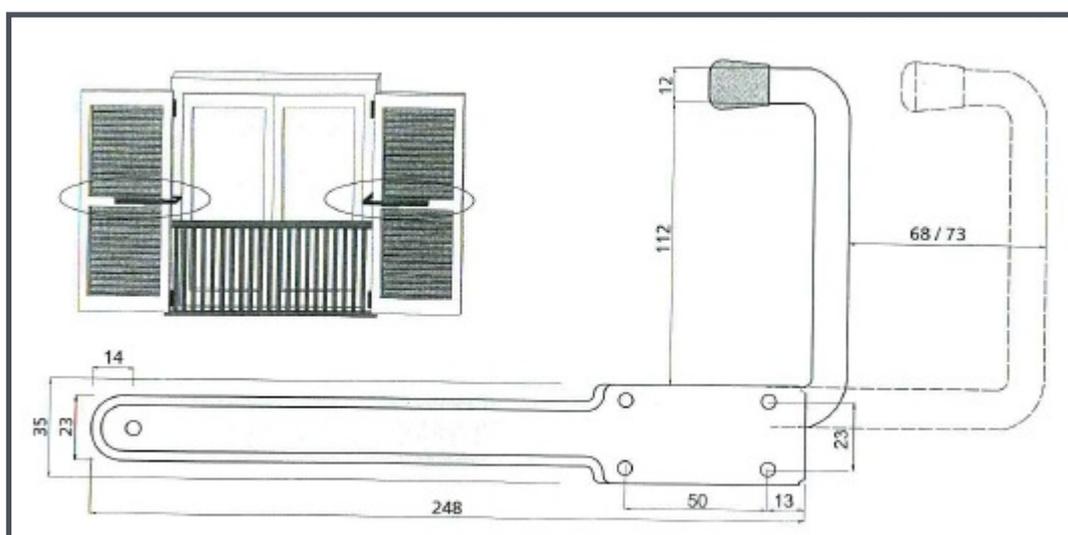

Fijador a leva



Ventanas Magna

Carretera Santander, km 13,5
34419 Fuentes de Valdepero (Palencia)
Teléfono: 979 70 63 67
www.ventanasmagna.com
info@ventanasmagna.com

SCHÜCO